




CE		IP64
		
LED	Ta 40°C	

Keskusakustoon / valaisinkohtaisilla akuilla


Valonlähde: LED 13W

Rakenne:


- Runko pursotettua alumiinia
- Varustettu hiukkassuodattimella
- Kupu karkaistua lasia

Kytkeä:

- -0- 5x2,5mm² M25-holkeilla
- Liitettävissä keskusakustoon, osoitteelliseen CPS100-keskusakustojärjestelmään tai Teknowaren ohjausyksiköllä Teknowaren osoitteelliseen järjestelmään.
- Valaisimet mahdollista varustaa valaisinkohtaisella akustolla, toiminta-aika 1h, automaattitestausta

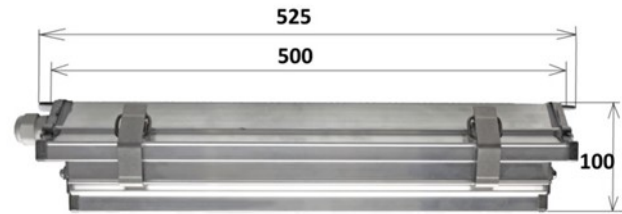

Maximi leveys 250

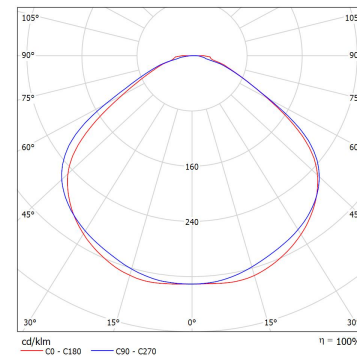

Tuotenro	Ottoteho	Liitäntä	Jännite	Ympäristön ta	Paino (kg)
Keskusakusto 230V AC/DC					
LED T 23 D1	14W	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	-30 ... +40°C	3,0
Osoitteellinen keskusakusto CPS 100, 230V 50Hz					
LED T 23 D5	18W	-0- 5x2,5mm ²	230V AC	-30 ... +40°C	3,2
Osoitteellinen keskusakusto Teknoware ohjausyksikkö, 230V AC/DC					
LED T 23 D7	15W	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	-30 ... +40°C	3,2
Valaisinkohtainen akku 1h automaattitestausta, 230V AC					
LED T 25 D1	15W	-0- 5x2,5mm ²	230V AC	0 ... +40°C	3,2

HUOM! Optiona pintakäsittely polyesteripinnoitteella, lisää tuotekoodin perään EP.